






För att knyta an till de befintliga husens enhetsfönster är alla fönsterpartier lika stora - de innehåller olika mycket fyllning resp glas beroende på vad det är för rum bakom.

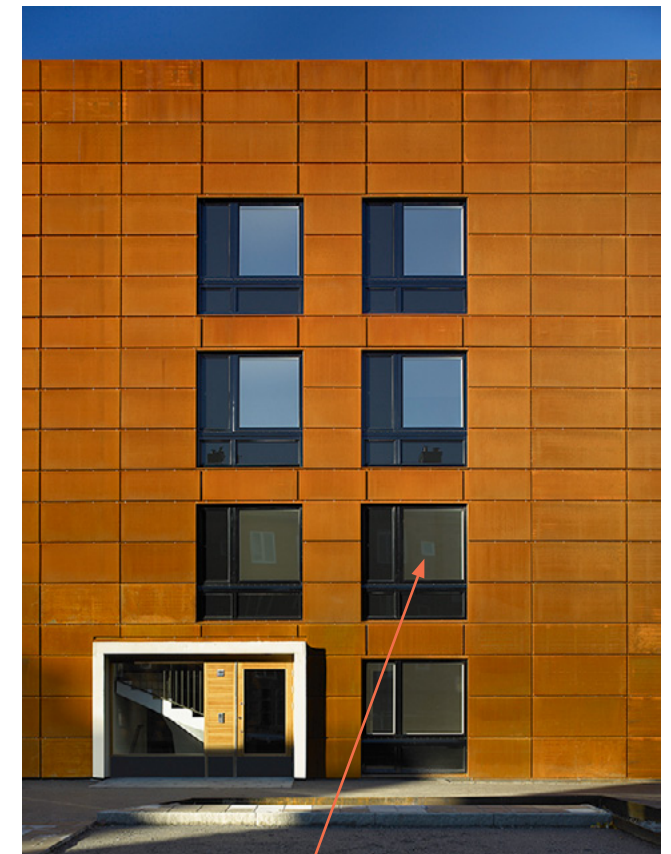

Det rosttröga stålet glöder i kvällssolen och har egenskaper som påminner om tegel vad gäller beständighet, hållbarhet och hög kvalitet.

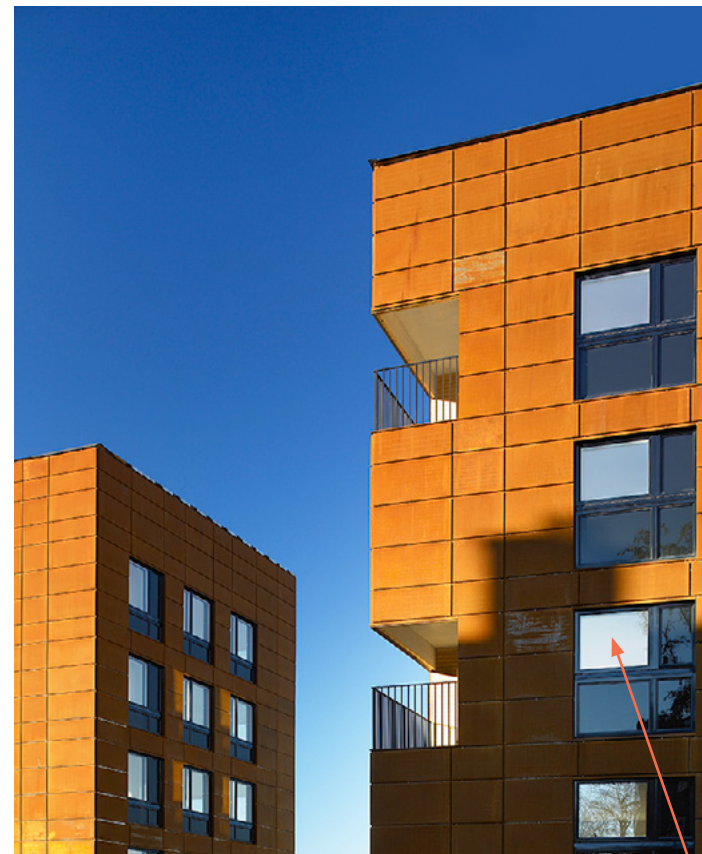

Omfattningen i betong kring entréerna bildar samtidigt hängränna och stuprör.

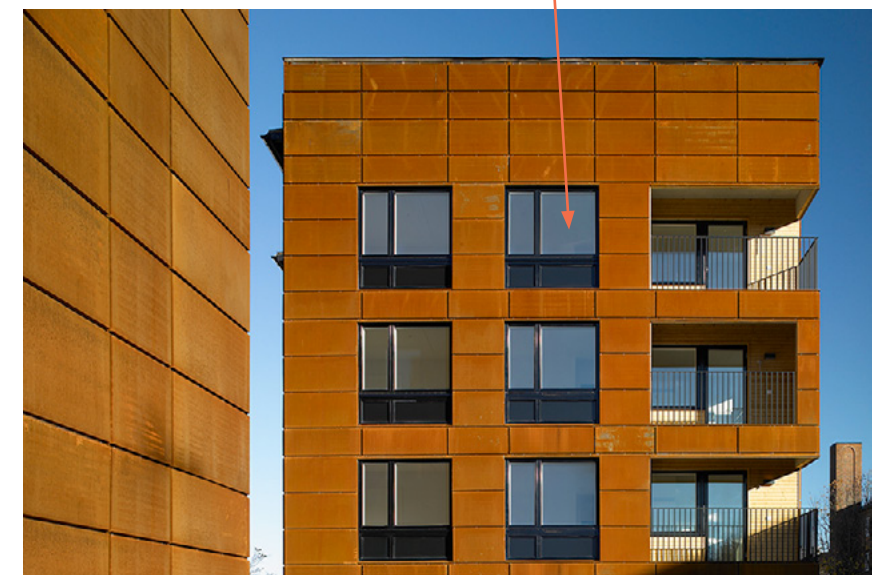

Balkongerna är infällda för att husen ska bilda enkla volymer och släta fasader. Balkongerna är klädda med träpanel som är behandlad med en klar olja med lite gyllenbrunt pigment.





Befintlig bebyggelse får rå över den nya och mellanliggande utblickar bevaras.



De kompletterande husens enkelhet i volym och fönstersättning anknyter till de befintliga barnrikehusen från 1940-talet. Fasaderna kläs med kassetter av plåt i rosttrögt stål (Cor-ten) för att matcha det röda teglet.



De nya bostadshusen och dess utemiljö anpassas till områdets kulturhistoriska värde och karaktär genom att placeras in i topologin på samma sätt som de befintliga.



Hus-i-parkkaraktären bevaras genom att stora delar av vegetationen sparas och tillåts komma nära inpå de nya husen.